



**STARK**  
Baustoff-Fachhandel

# Claytec

Baustoffe aus Lehm



 **ClayTec**<sup>®</sup>  
Lehm in Bestform.

**Stark hat´s:**  
Lehmputze, Lehm-Trockenbau,  
Lehm-Bauplatten, Innendämmung  
Fachberatung, Ausstellung, Lieferservice



## YOSIMA Lehm-Designputz

Lehmfarbputze für den Innenbereich. YOSIMA Lehm-Designputz ist farbige Wandgestaltung mit Lehm und Ton. Der Ton ist Bindemittel und Farbgeber in Einem, wir setzen keine Pigmente oder Farbstoffe zu. Im Zentrallager ist YOSIMA Lehm-Designputz im Farbton WE O (weiß) verfügbar.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
YOSIMA Lehm-Designputz, WE O	20kg-Eimer, 32/EUR-Pal, 12l Putzmörtel, 6m <sup>2</sup> Fläche bei D=0,2cm Preisgruppe I: Grundfarben ohne Strukturzuschläge	40.000	21491144	4042356400000

## Grundierung DIE ROTE

Flüssige Grundierung mit grober Körnung vor dem Auftrag von groben Lehmputzmörteln. Die ROTE sorgt für Griffigkeit und Putzhaftung auf glatten und/oder schlecht saugenden Untergründen wie Hochdämm-Ziegel, KS-Elementen, Beton, Kalk- und Gipsputzen, Dispersions-Altanstrichen (fest aber porös), Kunstharz-Altputzen und anderen. **Frostfrei lagern und transportieren.**



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Grundierung DIE ROTE, grob, 10l-Eimer	24 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1,8mm, ca. 30m <sup>2</sup> je nach UG	13.435	21491160	4042356134356

## Grundierung DIE GELBE

Flüssige Grundierung mit feiner Körnung vor dem Auftrag von feinem Lehm-Oberputz und YOSIMA Lehm-Designputz. Die GELBE sorgt für feinkörnige Griffigkeit, mindert und egalisiert die Saugfähigkeit und schützt Gipskarton- und andere Platten vor Nässe aus dem Lehmputzauftrag. **Frostfrei lagern und transportieren.**



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Grundierung DIE GELBE, fein, 10l-Eimer	24 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1mm, ca. 50m <sup>2</sup> je nach UG	13.425	21491164	4042356134257
Grundierung DIE GELBE, fein, 5l-Eimer	56 Eimer/EUR-Pal flüssig, Korn 0-1mm, ca. 25m <sup>2</sup> je nach UG	13.420	21491165	4042356134202

## Lehmfarbe verarbeitungsfertig

Lehmanstrichstoffe ohne Körnung. Lehmfarbe ist verarbeitungsfertig und kann mit der Rolle aufgetragen werden. Sehr wirtschaftlich kann er auch mit Airless-Spritzgeräten verarbeitet werden. Der Anstrich ist lösungsmittelfrei und atmungsaktiv. Grundierungen werden meist nicht benötigt.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayTec Lehmfarbe Reinweiß, 10 l, verarbeitungsfertig	15kg/Eimer, ca. 18m <sup>2</sup> fertige Fläche (2 Anstriche) je nach Untergrund	13.005	21491170	4042356130051

## Lehm-Unterputz mit Stroh

Ein- oder mehrlagiger Unterputz im Innenbereich. Lehm-Unterputz mit Stroh ist seit 25 Jahren der Klassiker für dicke Lagen, z.B. auf unebenem Mauerwerk, für Wandflächenheizungen oder die Denkmalsanierung. Bis 35 mm können in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Das Material ist bestens verarbeitbar, klebt über Kopf, eignet sich zur Schlitzverfüllung und vieles mehr. Lehm-Unterputz mit Stroh ist Grundlage für alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze.

**Trockenmörtel sämtlicher Sorten ist unbegrenzt haltbar und lässt sich auch mit Gipsputzmaschinen verarbeiten.**



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehm-Unterputz mit Stroh, ERDFEUCHT 1,0 t	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 30mm, 600l Putzmörtel, 40m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,5cm	05.001	21491010	4042356050014
Lehm-Unterputz mit Stroh, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2mm, Stroh 30mm, 16,7l Putzmörtel, 1,1 m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,5cm	10.110	21491110	4042356101105

## Lehmputz Mineral 20

Ein- oder mehrlagiger Grund- und Deckputz im Innenbereich. Lehmputz Mineral ist Grund- und Deckputz in einem Produkt. Sein kantig gebrochener Sand sorgt für Festigkeit. Nach dem Auftrag zieht der Mörtel sehr schnell an und kann schon bald weiterbearbeitet werden. Als Grundputz ist er für alle groben und feinen ClayTec-Lehmdeckputze geeignet, z.B. YOSIMA. Als rauer oder auch glatter Deckputz mit mineralischer, strohfreier Oberflächentextur wird er mit dem CLAYFIX Lehm-Anstrich-System gestrichen.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmputz Mineral 20, ERDFEUCHT 1,0 t	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2,8mm, 600l Putzmörtel, 60m <sup>2</sup> Fl. bei D=1,0cm	05.030	21491014	4042356050304
Lehmputz Mineral 20, Sackware	DIN 18947, 30kg Sack, 42/EUR-Pal, Sand 0-2,8mm, 20l Putzmörtel, 2,0m <sup>2</sup> Fl. bei D=1,0cm	10.130	21491114	4042356101303

## Lehm-Oberputz grob mit Stroh

Einlagiger Oberputz im Innenbereich. Auf Lehm- Unterputz und Massivbaustoffen. Die Auftragsdicke liegt zwischen 5 und 10 mm. Lehm-Oberputz mit Stroh ist der Mörtel für jede Oberflächentextur, von rustikal bis geglättet. Das kurzgeschnittene Stroh macht den Putz geschmeidig und gut verarbeitbar. Gestrichen wird der Putz mit dem CLAYFIX Lehm-Anstrich-System. Trockenmörtel ist unbegrenzt haltbar und lässt sich auch mit Gipsputzmaschinen verarbeiten.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehm-Oberputz grob mit Stroh, ERDFEUCHT 1,0 t	DIN 18947, 1,0t-Big-Bag, Sand 0-2mm, Stroh 10mm, 600l Putzmörtel, 60m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,0cm	05.010	21491018	4042356050106
Lehm-Oberputz grob mit Stroh, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-2mm, Stroh 10mm, 16,7l Putzmörtel, 1,7m <sup>2</sup> Fläche bei D=1,0cm	10.112	21491118	4042356101129

## Lehm-Oberputz fein 06

Einlagiger Dünnlagenputz im Innenbereich. Lehm-Oberputz fein 06 enthält feinste Fasern und Sande. Das Material ist besonders gut zu verarbeiten und für sehr feine Oberflächen geeignet. So lassen sich alle ebenen Untergründe sehr wirtschaftlich in feine Lehm-Oberflächen verwandeln. Die Auftragsdicke ist 2-3mm. Das Material wird auch als Grundlage für YOSIMA eingesetzt, in der Regel wird es einfach mit dem CLAYFIX-Lehmanstrichstoffsystem gestrichen.

Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehm-Oberputz FEIN 06, TROCKEN im Big-Bag	DIN 18947, 800kg-Big-Bag, Sand 0-0,6mm, 544l Putzmörtel, 181m <sup>2</sup> Fläche bei D=0,3cm	05.113	1491022	4042356051134
Lehm-Oberputz FEIN 06, Sackware	DIN 18947, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Sand 0-0,6mm, 17l Putzmörtel, 5,7m <sup>2</sup> Fläche bei D=0,3cm	10.113	21491122	4042356101136

## Schilfrohwewebe 70ST

Putzträger auf Mischuntergründen und Holz. Das Gewebe aus Schilfrohr und Draht mit 70 Stängeln/lfm wurde in den 1980er Jahren von ClayTec wiederentdeckt und weiterentwickelt. Die Halmabstände passen perfekt zur Körnung grober Lehmputzmörtel. Es dient der Putzhaftung auf Holzbalken und gibt instabilen Wänden und dicken Auffütterungslagen Festigkeit.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Schilfrohwewebe St70, Rolle B1,8m	70 Stängel pro m, L=10m, 18m <sup>2</sup>	34.001	21491174	4042356340016

## Glasgewebe 112

Flächenarmierung für Lehmklebe- und Armiermörtel und alle Lehmputze. Das ClayTec-Glasgewebe ist besonders rissfest. Glasgewebe 112 speziell nur für die Lehmplatte schwer (LEMIX).



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Glasgewebe 112, Rolle B=1m, LÄNGE 100m	Ca. 112g/m <sup>2</sup> , ca. 5,0 x 5,5mm-Masche, L = 100m <sup>2</sup>	35.011	21491178	4042356350114

Sie haben Fragen und benötigen eine technische Beratung? Unsere Serviceteams helfen Ihnen gerne weiter!



Anwendungsvideos, Fachwissen und vieles mehr:



## Lehmklebe- und Armiermörtel

Lehmklebe- und Armiermörtel für die Armierungslagen auf Lehmplatten sowie Holzfaserausbaue- und Innendämmplatten. Lehmklebe- und Armiermörtel besteht aus Lehm und Zelluloseanteilen. Dies garantiert beste Verarbeitbarkeit auch bei dünnen Aufträgen. Mit einer für Lehmörtel neuartig hohen Druckfestigkeit von 3,9 MPa und einer Haftfestigkeit von 0,85 MPa gewährleistet Lehmklebe- und Armiermörtel die Festigkeit der gesamten Konstruktion. Er ist Grundlage für feine ClayTec-Lehmdeckputze und YOSIMA. Bei guter Vorarbeit kann auch einfach mit dem CLAYFIX-Lehmansrichstoffsystem gestrichen werden.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmklebe- und Armiermörtel, Sackware	DRUCKFESTIGK. 3,9N/mm <sup>2</sup> , HAFTFESTIGK. 0,85N/mm <sup>2</sup> , 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, 17l Mörtel, 5 m <sup>2</sup> Fläche	13.555	21491140	4042356135551

## Lehmbauplatten schwer (LEMIX) D22

Trockenbauplatte aus Lehm zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. Die Lehmbauplatte schwer bringt viel Lehm ins Haus, mit allen positiven Auswirkungen für das Raumklima, besonders in thermischer Hinsicht. Sie ist leicht zu schneiden und erlaubt ein weites Trockenbau-Unterkonstruktionsraster von 62,5 cm. Speziell für Lehmbauplatten schwer (LEMIX): Glasgewebe 112, Art.-Nr. 35.011.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmbauplatten schwer (LEMIX), D=22mm	40 Platten/EW-Pal, Platte 0,625 x 1,25m, 0,78 m <sup>2</sup> /Platte	09.014	21491190	4042356090140

## ClayTec HFA N+F

Holzfaserausbauplatte (HFA) zum Beplanken von Holz- und Metallständerkonstruktionen von Innenwänden, Vorsatzschalen, Decken- und Dachflächen. ClayTec HFA N+F sind leicht und atmungsaktiv. Das kleine Format sowie Nut- und- Feder sorgen für beste Verarbeitbarkeit, sogar Stöße im Feld sind möglich. Dabei ist sie sehr preisgünstig, so wird ökologischer Trockenbau erschwinglich für alle!

**Hinweis:** Ab Produktionsdatum 10.12.2022 ist bei der ClayTec HFA N+F D20 die geschliffene, raumseitige Oberfläche bedruckt. Bitte ausschließlich diese Seite verputzen!  
Vor Produktionsdatum 10.12.2022 ist die unbedruckte Seite zu verputzen.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayTec HFA N+F, D=20 mm	Holzfaserausbauplatte N+F, 112 Platten/EW-Pal, Platte 0,60x1,35m, Deckmaß 0,78m <sup>2</sup> /Platte, Kante: Nut und Feder	09.221	21491200	4042356209221

## ClayTec HFD Innendämmplatte

Holzfaserdämmplatte für die Innendämmung von Fachwerkhäusern und allen anderen Altbauten. ClayTec HFD Innendämmplatte wird flächig in eine Lehmputz-Ausgleichslage geklebt oder mit Lehmklebe- und Armiermörtel befestigt. Die weichen Platten entkoppeln Verformungen der Konstruktion vom Innenputz. Sie sind preisgünstig und für viele Außenwandarten geeignet.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
ClayTec HFD Innendämmplatte, D=60mm	57 Platten/EW-Pal (1,02×1,20 m), Platte 0,38×1,20m, Deckmaß 0,43m <sup>2</sup> /Platte, Nut und Feder	09.465	21491210	4042356094650

## Lehm-Mauermörtel leicht

Mauermörtel für leichte Lehmsteine bei Fachwerkausfachung und Innenschalen. Durch die Holzspananteile wird die Anpassung an die Materialzusammensetzung der leichten Lehmsteine erreicht, auch die Rohdichte und die bauphysikalischen Eigenschaften werden so angepasst. Die Sackware (Trockenmörtel) ist unbegrenzt haltbar.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehm-Mauermörtel LEICHT, ERDFEUCHT 1,0 t	DIN 18946, 1,0t-Big-Bag, Rohdichte 1400kg/m <sup>3</sup> , 700l Mauermörtel	05.022	21491030	4042356050229
Lehm-Mauermörtel LEICHT, Sackware	DIN 18946, 25kg-Sack, 48/EUR-Pal, Rohdichte 1400kg/m <sup>3</sup> , 20,5l Mauermörtel	10.122	21491130	4042356101228

## Lehmstein leicht (formgeschlagen)


Leichter formgeschlagener Lehmstein der Anwendungsklasse Ia (= zugelassen für Fachwerkausmauerung). Die Zusammensetzung und Herstellungstechnik machen ihn sehr resistent gegen Nässe und Frost. Das althergebrachte Normalformat (NF) liegt gut in der Hand, die Größe ist für Fachwerk genau richtig. Der Lehmstein 1200 NF lässt sich bestens schlagen und schneiden. Als Mörtel ist Lehm-Mauermörtel leicht geeignet, für den Außenverputz Kalk-Grundputz Haar grob.



Artikelbezeichnung	Lieferform, Produktmerkmale	ClayTec / Art.-Nr.	STARK / Art.-Nr.	EAN / GTIN
Lehmstein leicht NF 1200	Q1 Lehmstein (LS) - nicht tragend - DIN 18945 - f - Ia - 1,2 - NF 416 Stk/EW-Pal. / Stein 24,0×11,5×7,1 cm	07.010	21491220	4042356070104

## Anwendung von ClayTec Lehmbaustoffen

Wiederentdeckung und Weiterentwicklung von Lehm als innovativer Baustoff.  
ClayTec bietet alle Lehm-Produkte für einen idealtypischen Aufbau.

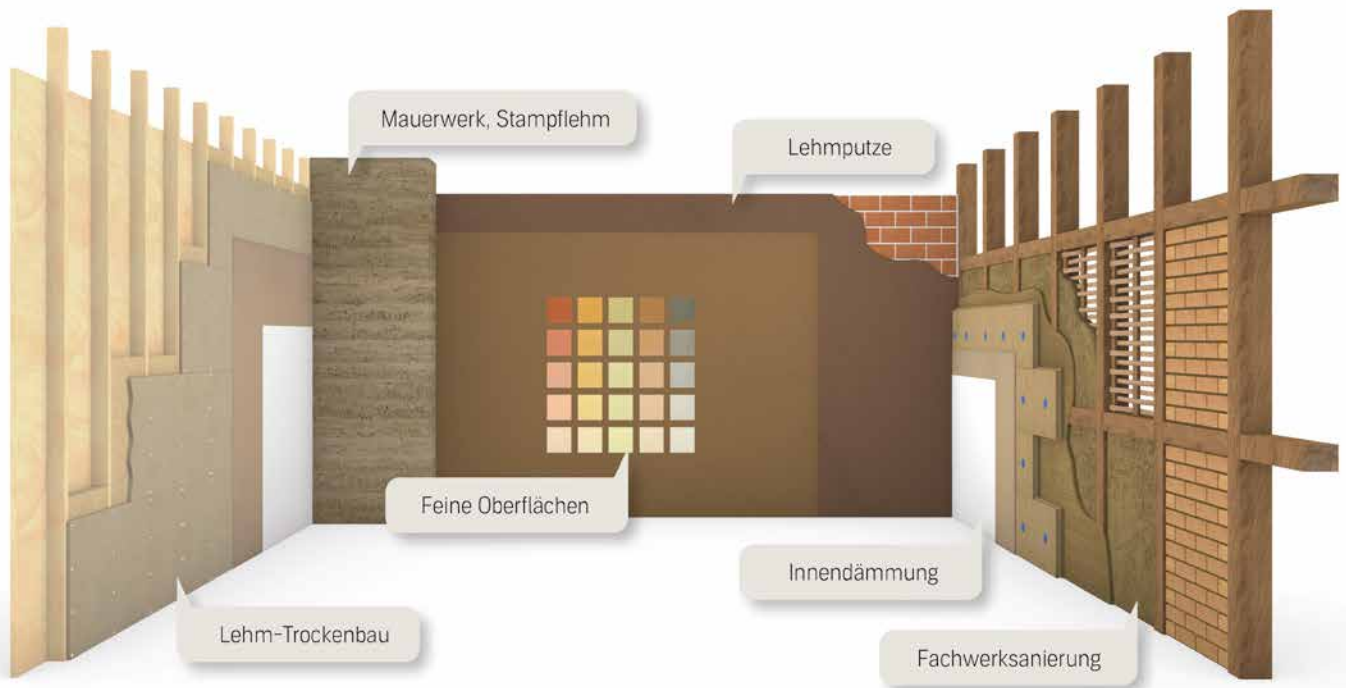

## Wir sind für Sie da: Team Südwest



**Stefan Kreft**  
Vertrieb (Außendienst) und  
technische Beratung  
Tel.: +49 (0) 176 111 91815  
E-Mail: s.kreft@claytec.com



**Okan Akkan**  
Verkauf (Innendienst)  
Tel.: +49 (0) 2153 918-278  
E-Mail: o.akkan@claytec.com

Sie haben Fragen und benötigen eine technische Beratung? Unsere Serviceteams helfen Ihnen gerne weiter!




Anwendungsvideos, Fachwissen und vieles mehr:



## Lehmbaustoffe im System für den Lehmputz

### Für Dicklagenbeschichtungen

### Für Dünnlagenbeschichtung

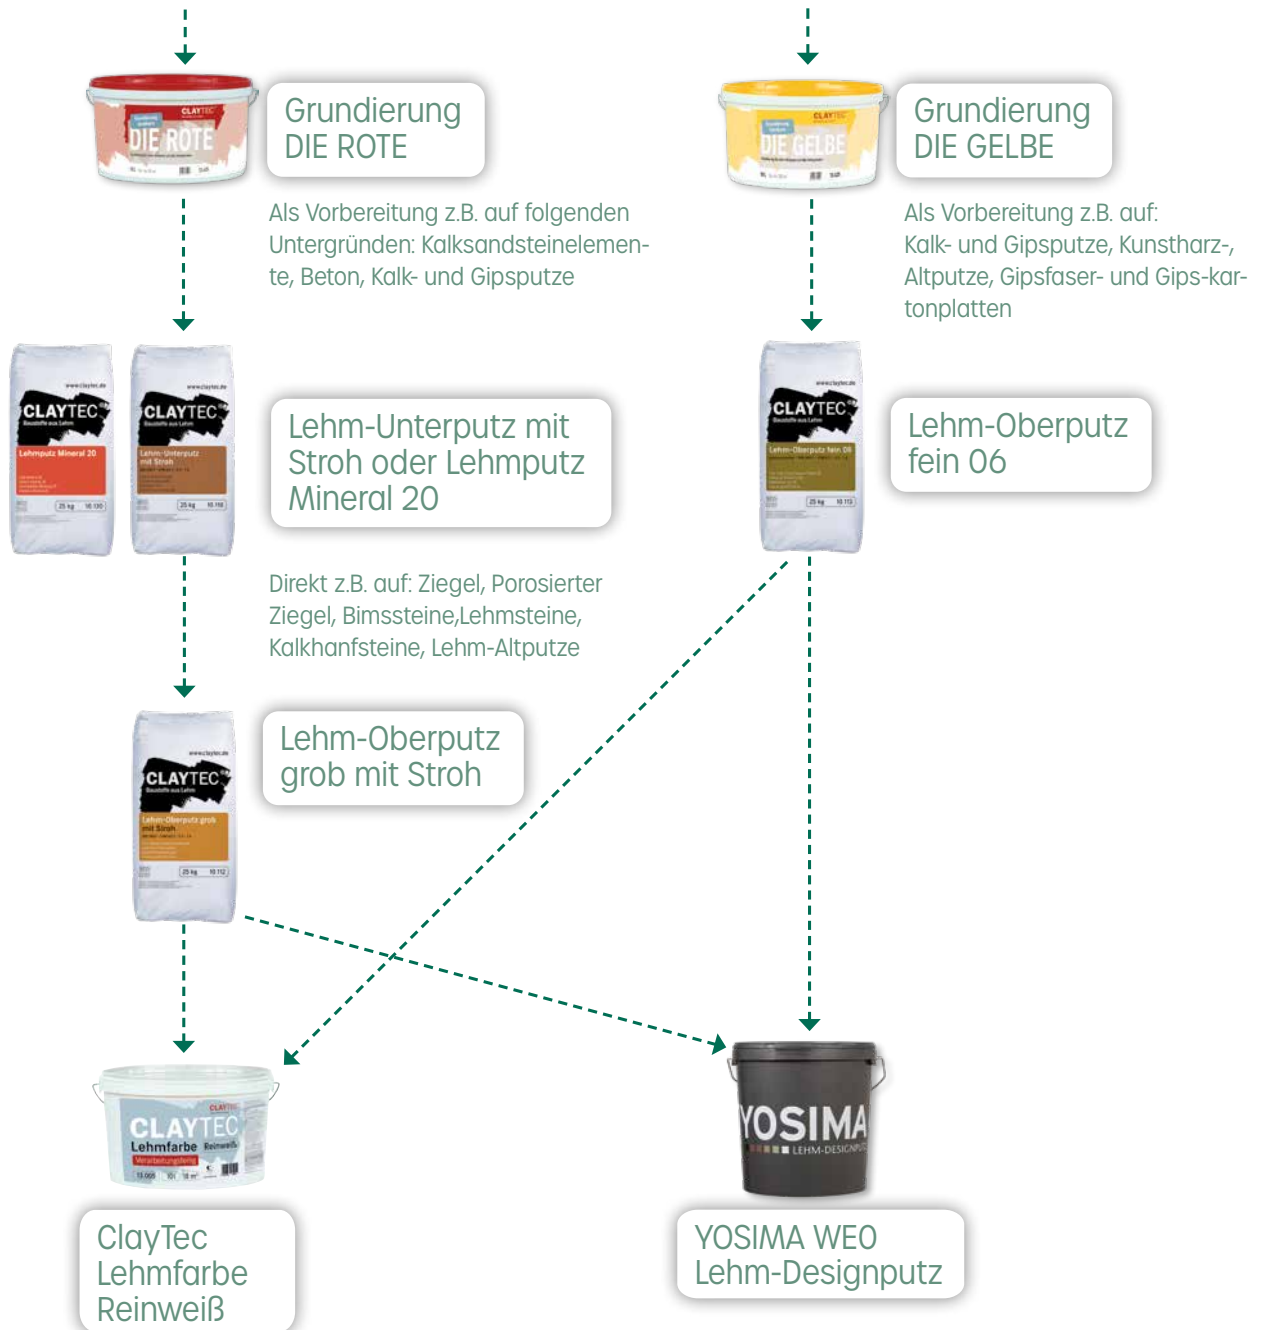

Sie haben Fragen und benötigen eine technische Beratung? Unsere Serviceteams helfen Ihnen gerne weiter!



Anwendungsvideos, Fachwissen und vieles mehr:





## Lehmbaustoffe im System für den Lehm-Trockenbau

### Für Unterkonstruktionen

z.B. Holz- oder Metallständer



Lehmplatten schwer (LEMIX) D22 + Schrauben



ClayTec HFA N + F D20 + Schrauben



Lehmklebe- und Armiermörtel und Glasgewebe 112



ClayTec Lehmfarbe Reinweiß



YOSIMA WEO Lehm-Designputz

### Für flächige Untergründe

Klebung z.B. auf Altputzen, KS-Steinen



Lehmklebe- und Armiermörtel

Trockene Verklammerung z.B. auf Holz, OSB



ClayTec HFA N + F D20



Lehmklebe- und Armiermörtel Glasgewebe 112



ClayTec Lehmfarbe Reinweiß



YOSIMA WEO Lehm-Designputz

\*Ab Produktionsdatum 10.12.2022 ist bei der ClayTec HFA N+F D20 die geschliffene, raumseitige Oberfläche bedruckt. Bitte ausschließlich diese Seite verputzen!  
Vor Produktionsdatum 10.12.2022 ist die unbedruckte Seite zu verputzen.

## Fachwerkausfachungen im System

### Gefach-Außenseite

Fachwerkausfachungen werden außen in der Regel mit ClayTec Kalkprodukten von gräfix weiter verarbeitet.



Lehmstein 1200 NF und  
Lehm-Mauermörtel leicht




Lehm-Unterputz mit Stroh  
und Schilfrohwewebe

### Gefach-Innenseite

Innendämmung oder  
Lehmputz

## Innendämmung im System

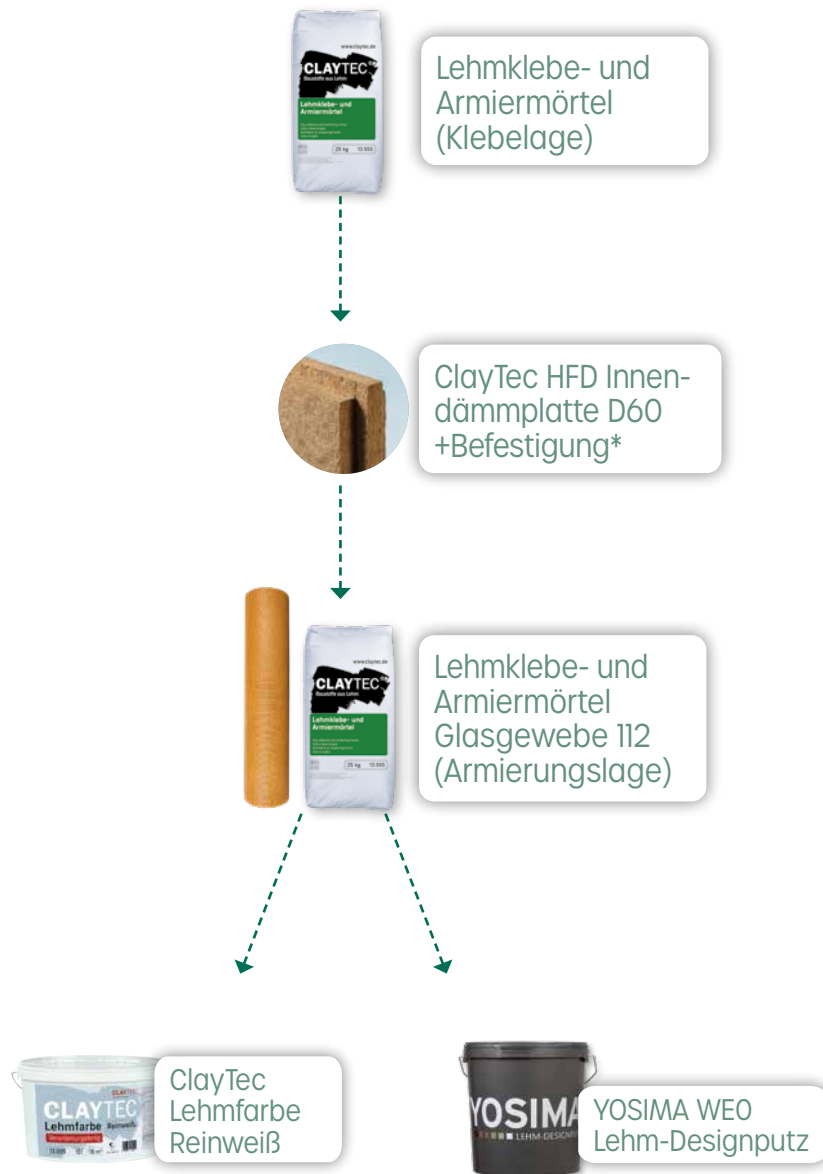

\*Zur Befestigung bietet ClayTec Schrauben für Holzbalken und Schraubdübel für mineralische Untergründe an. Der Bedarf liegt bei 6-8 Stück/m<sup>2</sup> Internal-Platten. Es ist zu empfehlen, auf der Baustelle unterschiedliche Längen verfügbar zu haben. Durch ausreichend tiefe Befestigung wird sichergestellt, dass die Platten mit gesamter Fläche in das Klebett gedrückt werden. Die Anpressteller sind für Schrauben und Schraubdübel gleich geeignet.



**Stark hat's:**  
Holzfaser-Dämmstoffe von Steico



**STARK**  
Baustoff-Fachhandel

**STEICO**  
Das Naturbausystem

Spart CO<sub>2</sub>  
Speichert CO<sub>2</sub>  
SANIERUNG UND NEUBAU  
MIT STEICO

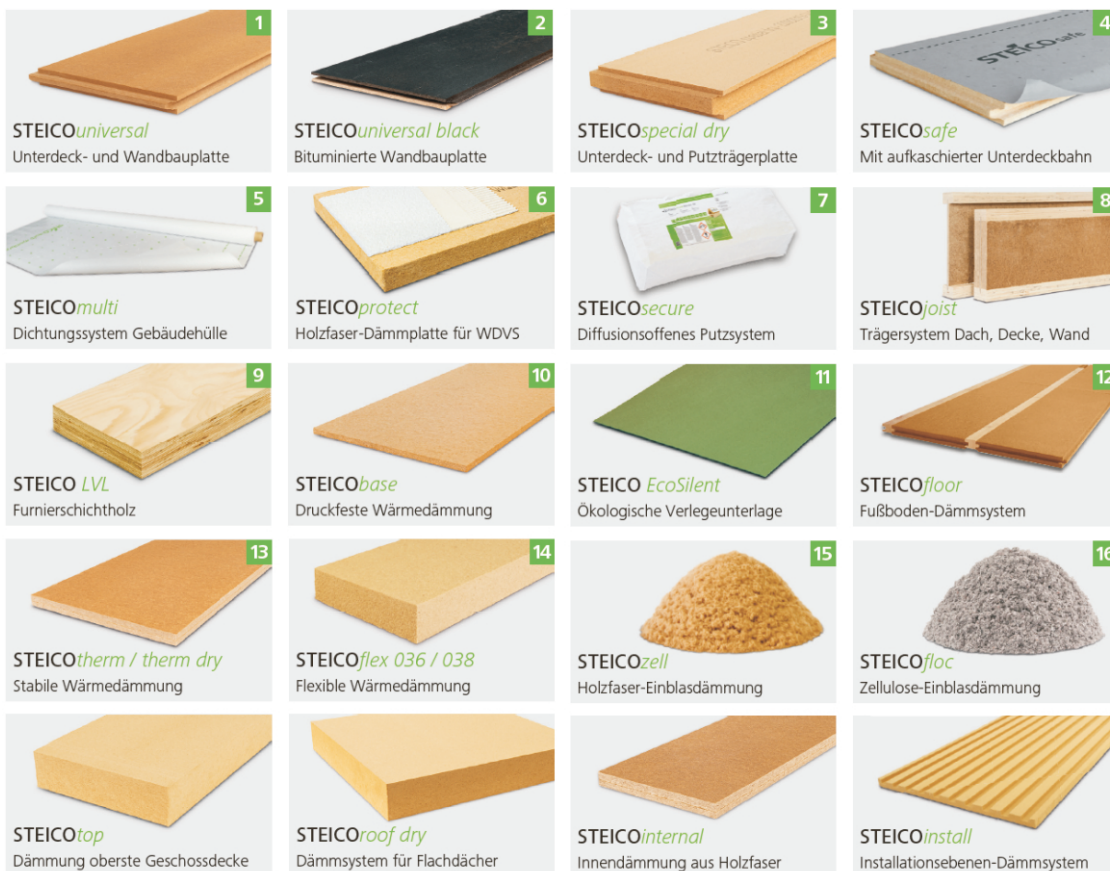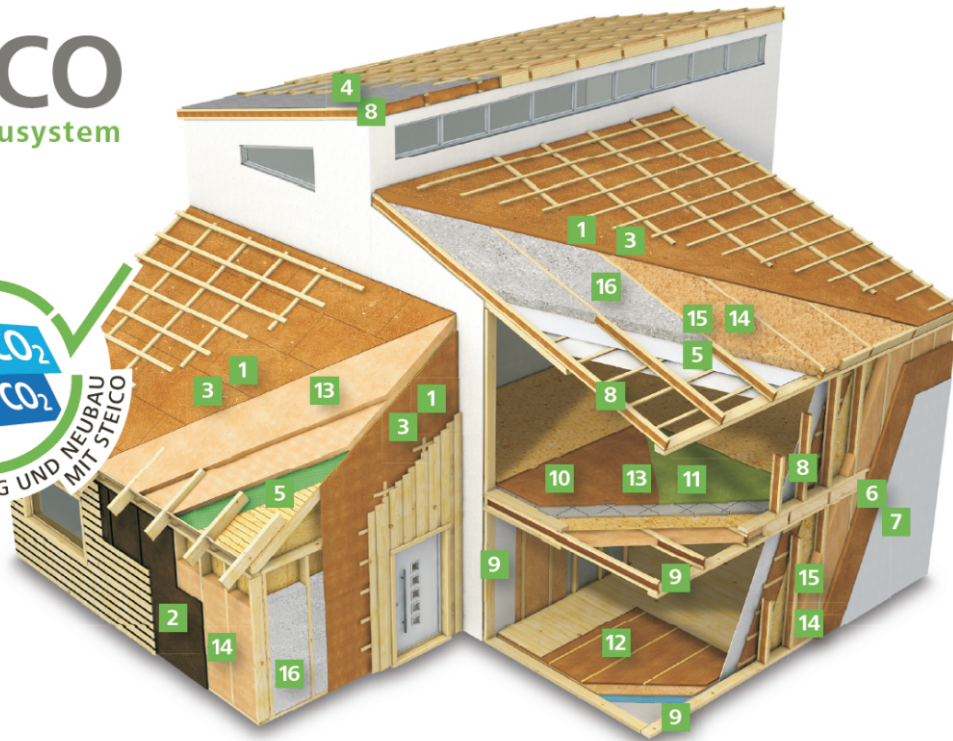

**78048 VS-Villingen**  
Singener Straße 6  
Telefon 07721/8706-0  
Fax 07721/8706-66

**78112 St. Georgen**  
Am Storzenberg 1  
Telefon 07724/2799  
Fax 07724/948920

**78120 Furtwangen**  
Luisenstraße 17  
Telefon 07723/7508  
Fax 07723/5421

**78166 Donaueschingen**  
Güterstr. 20 (neben ZG)  
Telefon 0771/1628046-0  
Fax 0771/1628046-20

**78199 Döggingen**  
Gauchachstraße 16  
Telefon 07707/9900-0  
Fax 07707/9900-66

**78532 Tuttlingen**  
Max-Eyth-Straße 7  
Telefon 07461/9295-0  
Fax 07461/9295-55

**78194 Immendingen**  
Im Gewerbepark 4  
Telefon 07462/6071  
Fax 07462/6077